



FLÜGELÜBERDECKENDE ALU-VORSATZSCHALEN FÜR HOLZHAUSTÜREN



STARK DURCH
VERSTÄRKUNG

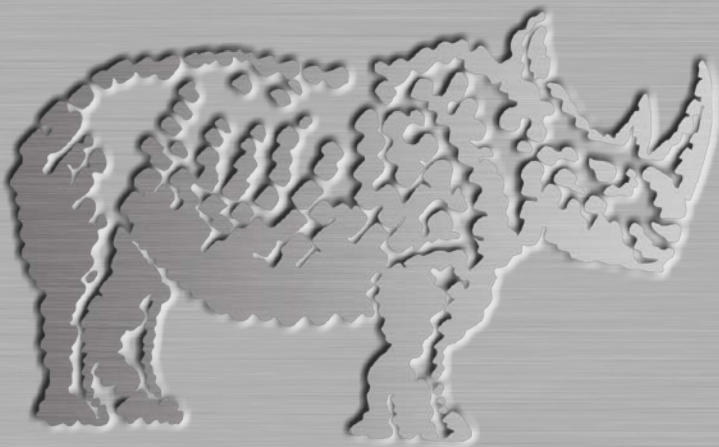

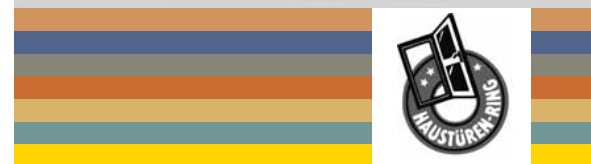



AV 0011

1 2



AV 0012

9



AV 0013



AV 7014

i

Aluminium außen

- Dauerhaft und witterungsbeständig
- Langlebig, hochwertig, wartungsfrei und pflegeleicht
- Alle RAL-Farben möglich
- Recyclefähiger, wiederverwertbarer Werkstoff

Holz innen

- Gute Isolier- und Wärmedämmung
- Gutes Wohnklima
- Holzoberflächen passend zu Ihrer Inneneinrichtung
- Energiesparender und nachwachsender Rohstoff

- 1 nicht lieferbar mit Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt und flächenbündig
- 2 nicht lieferbar mit Alu- Profilrahmen
- 3 nicht rahmenlos lieferbar
- 4 Zierrahmen 30 mm
- 5 nur wie abgebildet lieferbar
- 6 Applikationen in Holzoptik foliert
- 7 Applikationen in Edelstahloptik aufgesetzt
- 8 Applikationen in Edelstahloptik flächenbündig
- 9 wahlweise mit aufgesetztem Sockelblech in Edelstahloptik
- 10 zweifarbige Abbildung


i

Sandgestrahltes Glas

Detail Modell AV 6017
mit Rahmen in Edelstahloptik



Detail Modell AV 0020
Rahmenlos mit Applikationen in Edelstahloptik

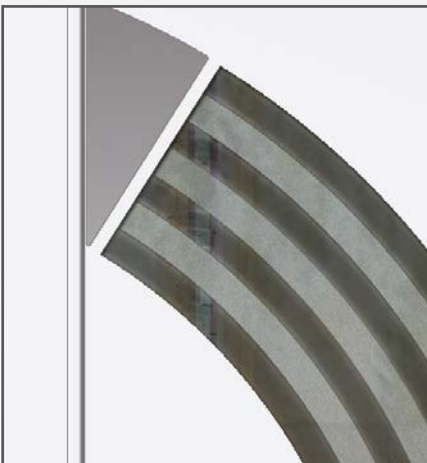

AV 7015



AV 7016

2 4



AV 6017



AV 0018

5 7



STARK DURCH
VERSTÄRKUNG



AV 0019

2 9



AV 0020

5 8



AV 0019 Objektabbildung oben 2



AV 0021 Objektabbildung oben

5 8



STARK DURCH
VERSTÄRKUNG



AV 0022 Objektabbildung oben 5 8



AV 9023 Objektabbildung oben 6



AV 9024 9



AV 6025 5 7 10



STARK DURCH
VERSTÄRKUNG



AV 9026

7



AV 0027

5



AV 6028

7



AV 0029

5 8

i

Edelstahl-optik

Die Applikationen oder Rahmen in Edelstahloptik bestehen aus einer speziellen, witterungsbeständigen, gewalzten und eloxierten Aluminiumlegierung. Die Oberfläche entspricht einer Edelstahloberfläche, geschliffen (K180).

Es sieht aus wie Edelstahl, es entstehen aber keine sichtbaren Fingerabdrücke und weniger Kratzer. Durch ein spezielles Finish haben Rahmen und Applikationen keine scharfen Kanten und sind kinderleicht zu pflegen!



Detail Modell AV 9023





Glasrahmen-Varianten

Sie haben die Wahl zwischen vier verschiedenen Varianten:

1. Rahmen in Edelstahloptik 40 mm, eingelassen (Bestellnummer beginnt mit 7)
2. Rahmen in Edelstahloptik 40 mm, aufgesetzt (Bestellnummer beginnt mit 6)
3. Alu-Profilrahmen 44 mm (Bestellnummer beginnt mit 1)
4. rahmenlos (Bestellnummer beginnt mit 0)



Detail Modell AV 9034
geschlossene Vorsatzschale, (Bestellnummer beginnt mit 9)



AV 6030



AV 6031



AV 0032



AV 0033



STARK DURCH
VERSTÄRKUNG





AV 0035

5 7



AV 0036

2

AV 0035 5 7



STARK DURCH
VERSTÄRKUNG



AV 1037

1 3



AV 1038

1 3



AV 1039

1 3



AV 1040

1 3

i

Oberflächenbeschichtung

Alle Alu-Vorsatzschalen werden ohne weitere Farbangaben mit RAL 9016 pulverbeschichtet und mit aufgeklebten Halteleisten und Befestigungsclips ausgeliefert. Die Halteleisten sind auf der sichtbaren Seite, sowie die Kanten der Vorsatzschale, entsprechend der Oberfläche gleich beschichtet.








Detail Modell AV 0035
mit aufgesetzten Applikationen in Edelstahloptik,
20 mm







Detail Modell AV 1038



Blendrahmenprofil

- BR 96.14 - K 
- BR 86.14 - K 
- BR 75.14 - K 
- BR 66.14 - K 
- BR 88.10 - SK 
- BR 68.10 - SK 
- BR 58.10 - SK 

Profil für Seitenteile


- SH 132.12 
- SH 124.10 - SK 
- SH 120.12 
- SH 120.10 

Profil für Oberlichte


- K 120.12 

Zubehör

- Eckwinkel EW 3000S Kompl für schräge Blendrahmenprofile

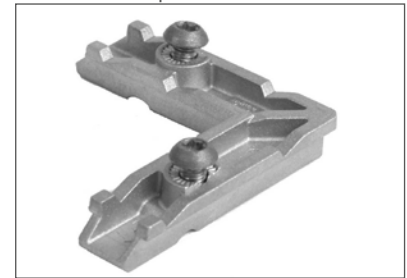

- Eckwinkel EW 3000-4S-für eckige Blendrahmenprofile

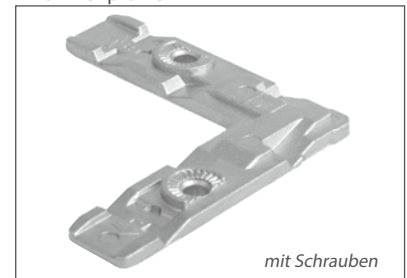


- Stabilisierungswinkel ASW-BR-für schräge Blendrahmenprofile




- Aussteifungswinkel AW 2.5-für eckige Blendrahmenprofile
--> ohne Abbildung

- Sprossenhalter SPH Mira N


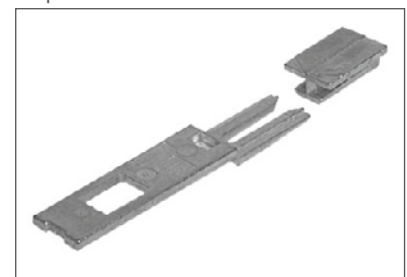


- Drehhalter LC 5

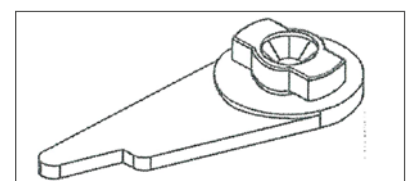

Konstruktionsvorschlag

mit Halteprofil
LA189

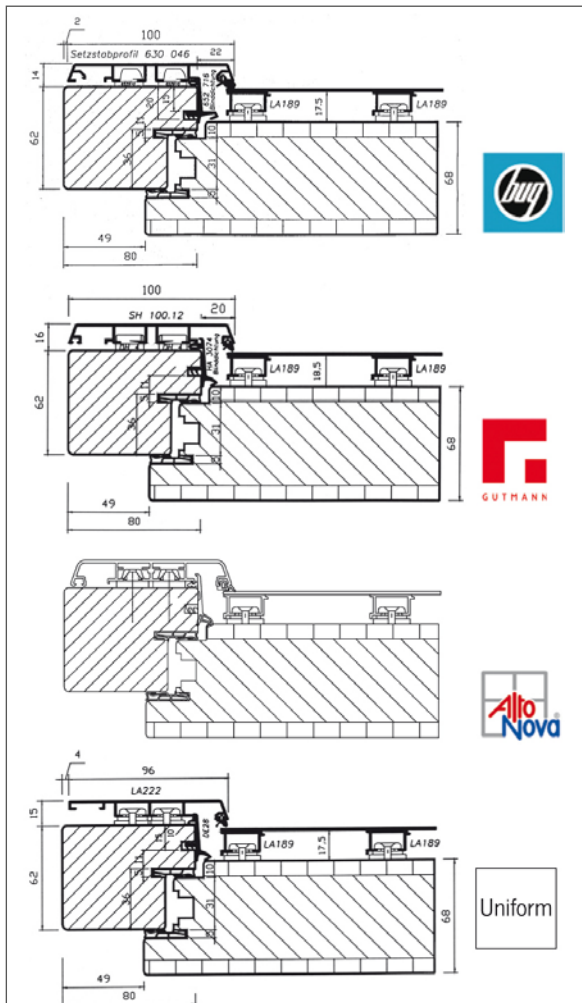

Holzprint-Optik (HP)



Golden Oak



Nussbaum



Mahagoni



Mooreiche

Standard-Farbpalette



RAL 9007 Weißaluminium



RAL 7012 Basaltgrau



DB 703 Eisenglimmer



RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 5010 Enzianblau



RAL 6005 Moosgrün



RAL 3003 Rubinrot





RAL 9016 Verkehrsweiß

Die gezeigten Farben sind standardmäßig in glänzender Optik 70%. Feinstruktur und matte Optik 30% sind ebenso möglich.

Konstruktionsvorschlag

mit Halteprofil
LA 110

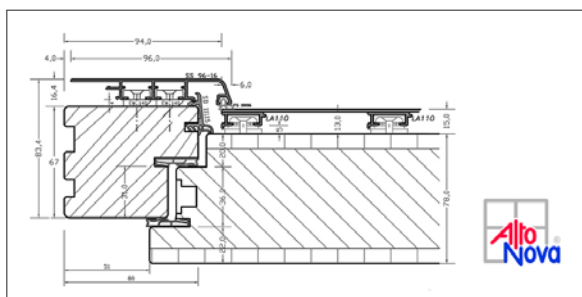

- Vorsatzschalendicke: 2,5 mm
- Max. Vorsatzschalengröße: 1250 mm x 2500 mm
- Alle Farben der RAL- und DB-Palette erhältlich
- Holzprint-Optik: 1,5 mm Alu-Applikation

Hinweise

Eventuelle Farbabweichungen in diesem Katalog sind drucktechnisch bedingt. Die Darstellung der Griffe kann, je nach Größe der Türfüllung, optisch abweichen. Technische Änderungen (± 2 mm), Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.




Gröninger Weg 13
D-74379 Ingersheim

Tel.: 07142 - 5 24 44
Fax: 07142 - 2 00 86

info@Nill.de
www.Nill.de

© Firma Haustüren-Ring GmbH | D-85055 Ingolstadt | 11.2015

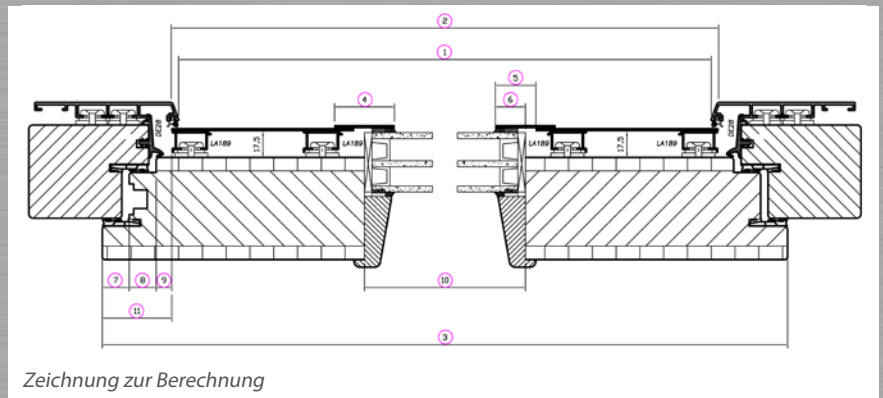

Zeichnung zur Berechnung